






Notice de montage du store Traditionnel

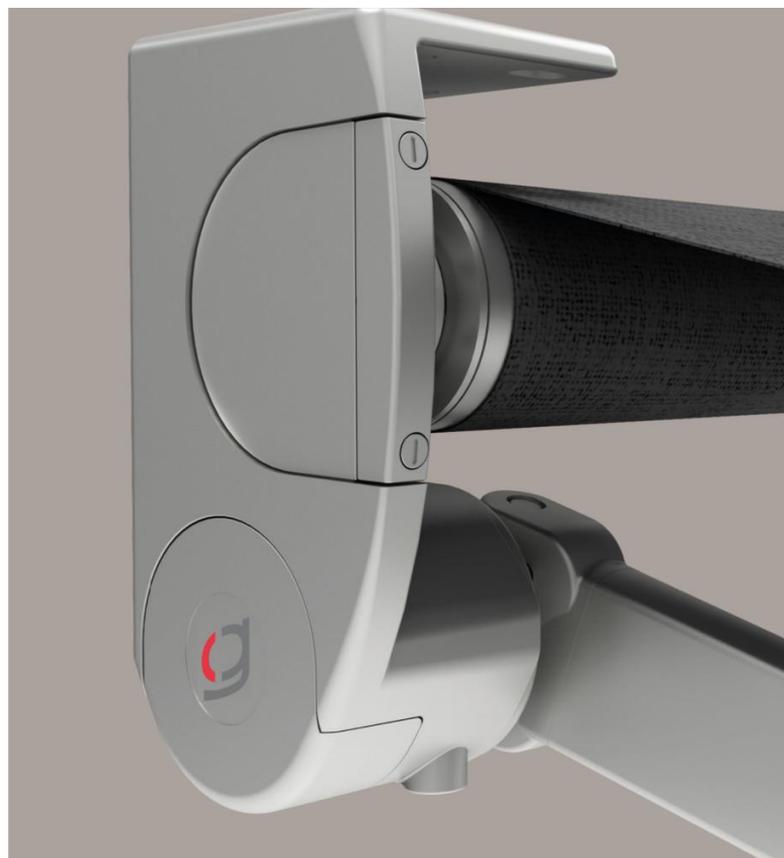


Installation du store Traditionnel avec bras standards


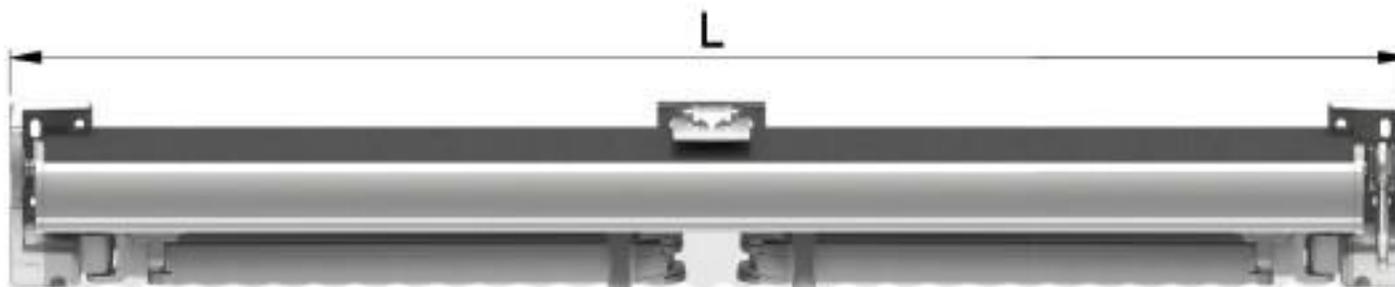


Supports bras standards du store Traditionnel

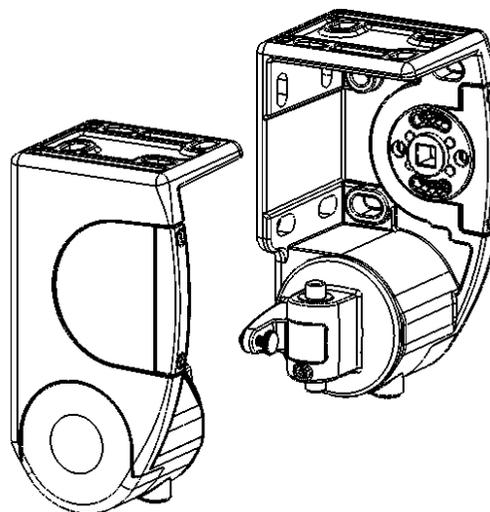


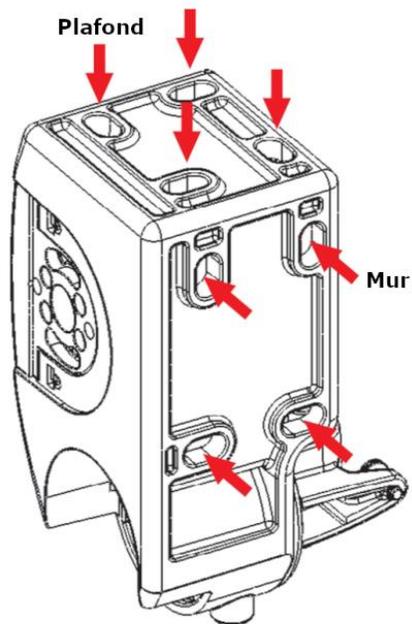


1 – Placer le support à l'endroit souhaité sur le mur ou le plafond (en position latérale « entre-murs », ouvrir les trous pour pouvoir visser).

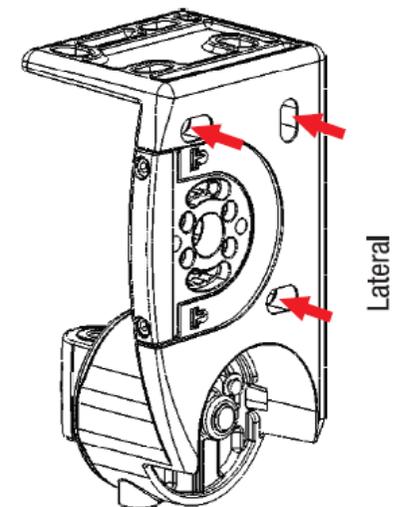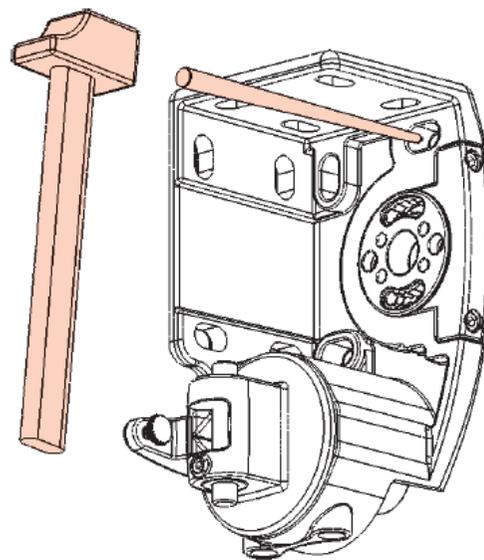


2 – Pré-réglage de l'écrou central et desserrage de la vis à tête cylindrique à sa position maximale

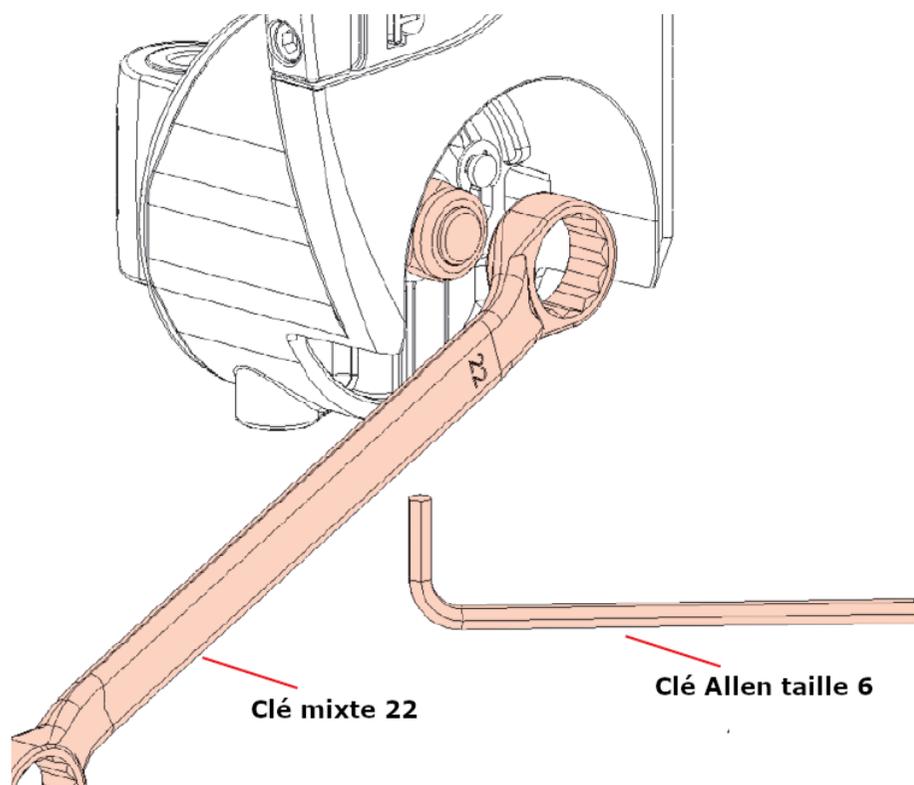


Placer la rotule de bras avec l'inclinaison désirée.

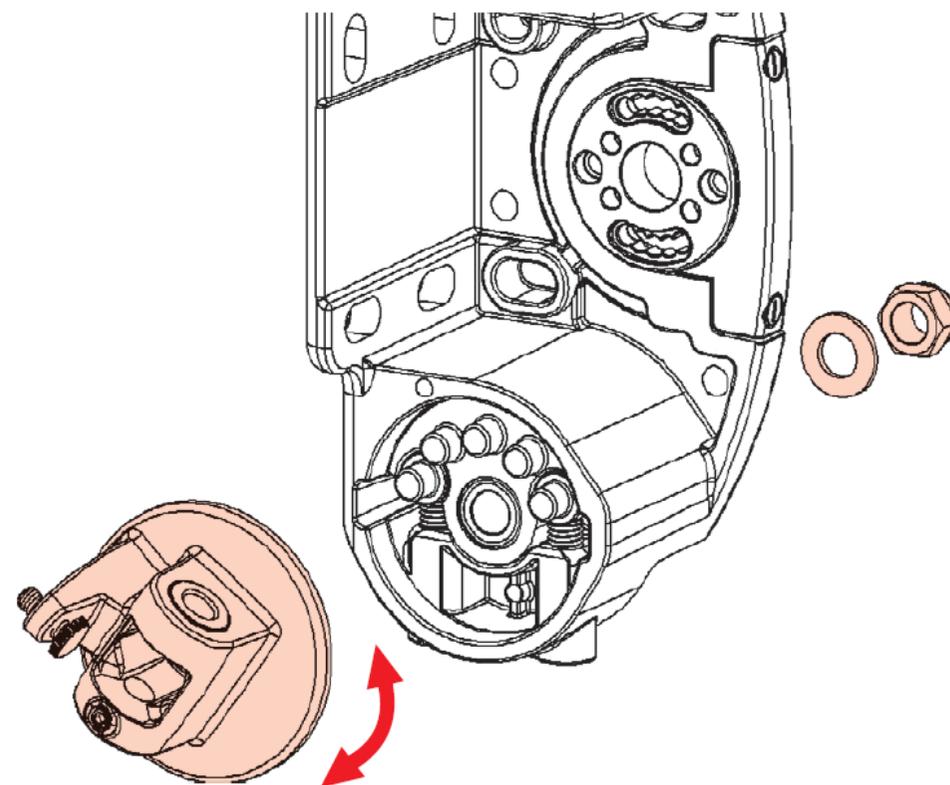


3 – Placer le bras sur la rotule, centrer l'axe dans le trou et fixer l'ensemble avec la vis hexagonale à tête creuse.

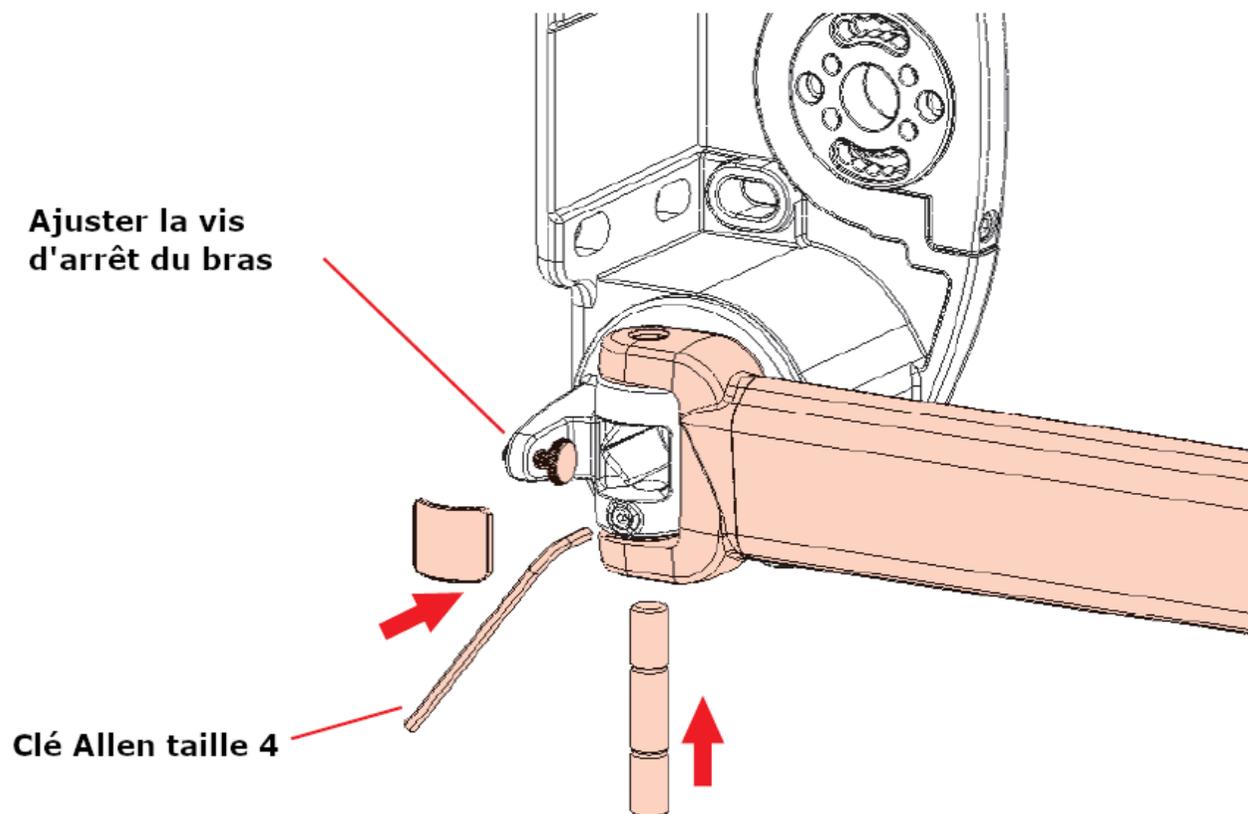


4 – Ajuster et bloquer

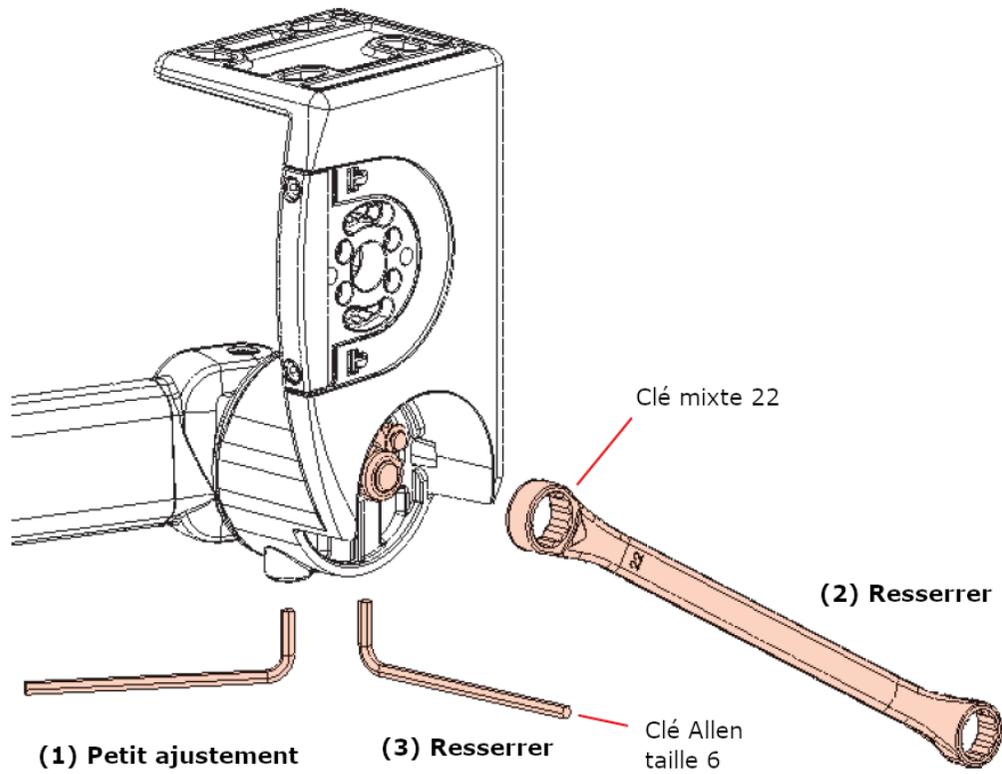


Placer les caches extérieurs

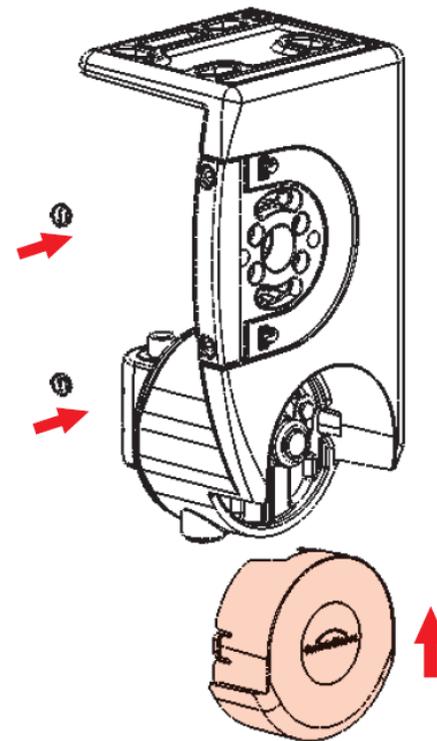

(Si besoin : ouverture des caches avec un tournevis plat)

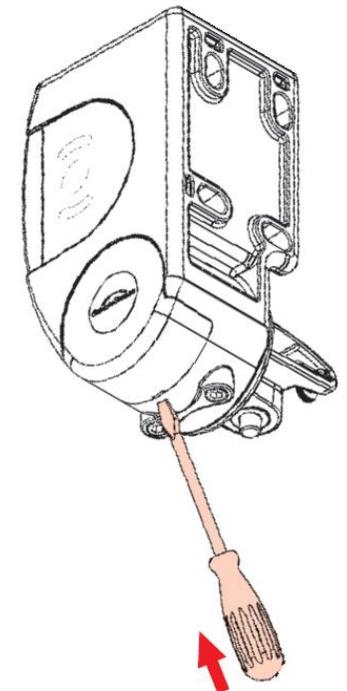


6 a – Installation du moteur tubulaire

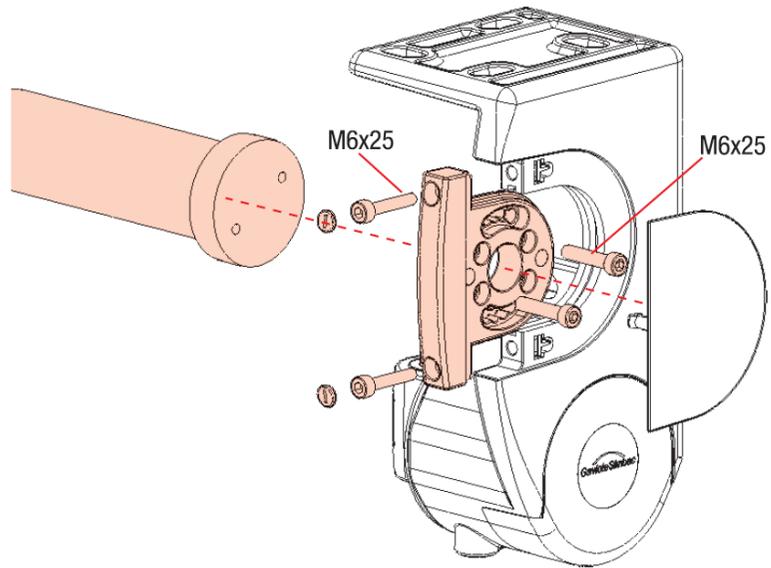


6 b – Installation du treuil pour manivelle (à l'intérieur)

Note : Treuil Ciclon avec vis M6x50 et écrous
Treuil G-8 avec des vis M6x40.

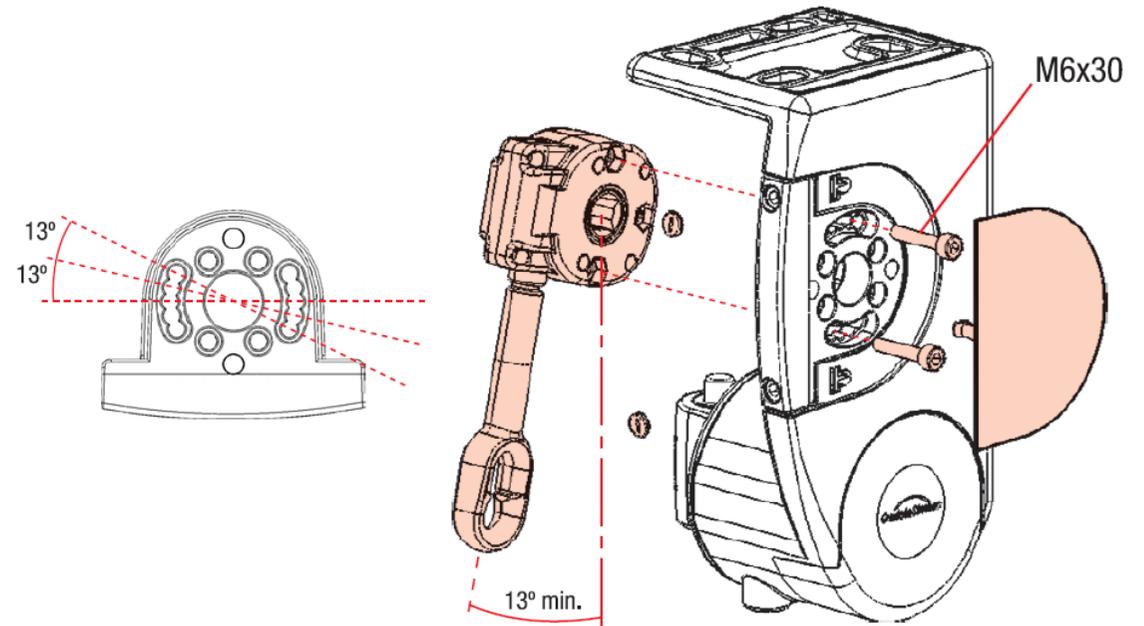


6 c – Installation du treuil (à l'extérieur)


Note : Treuil Cyclon avec vis M6x50 et écrous
Treuil G-8 avec des vis M6x40.

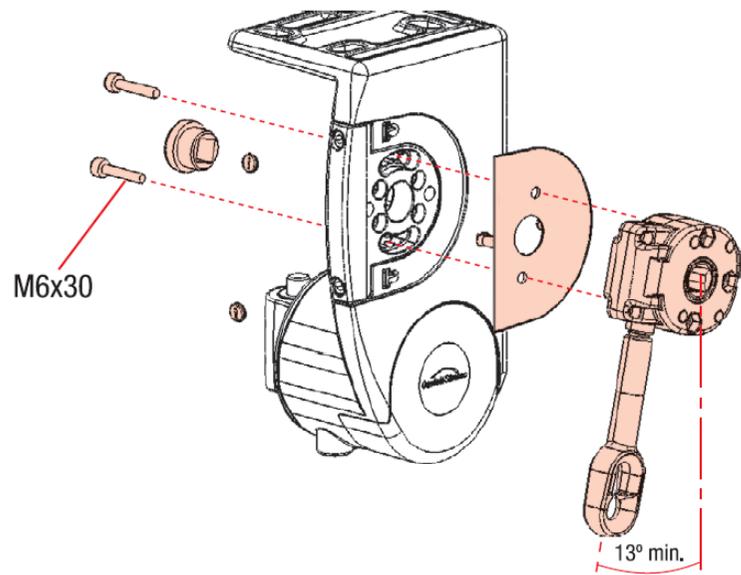

Perforer les trous pour
les capuchons à l'endroit choisi



6 d – Installation du cache

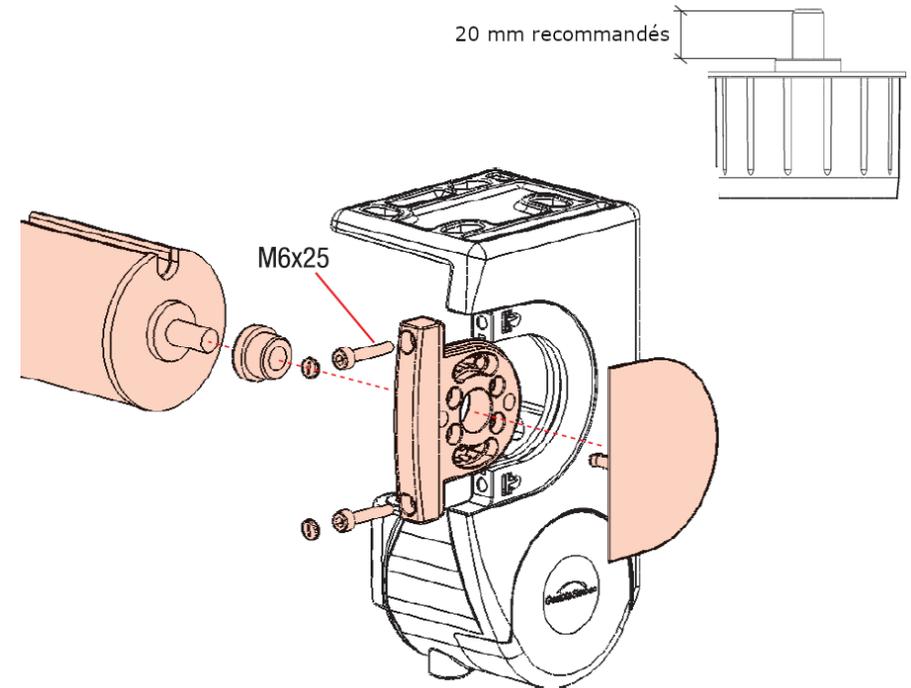


7 – Montage des griffes et des bras sur la barre de charge








Installation store Traditionnel avec bras croisés

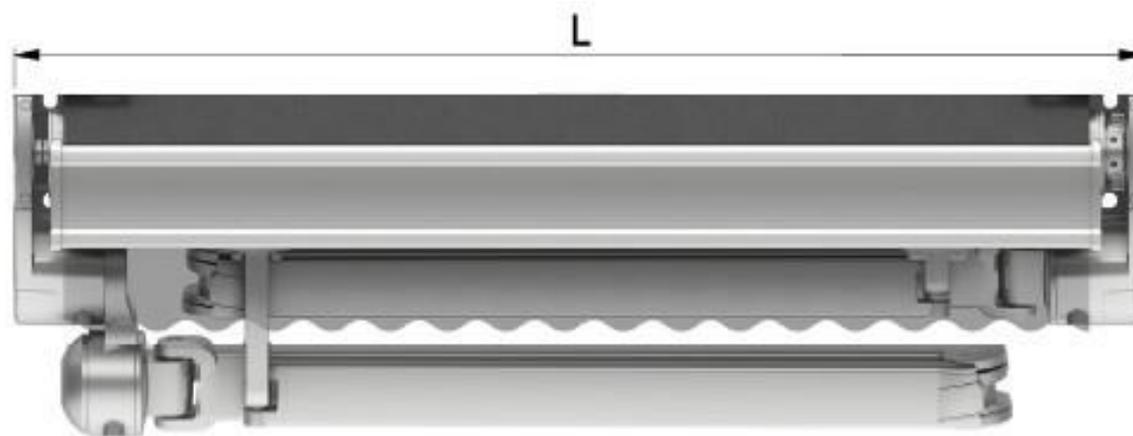

Supports bras croisés du store Traditionnel

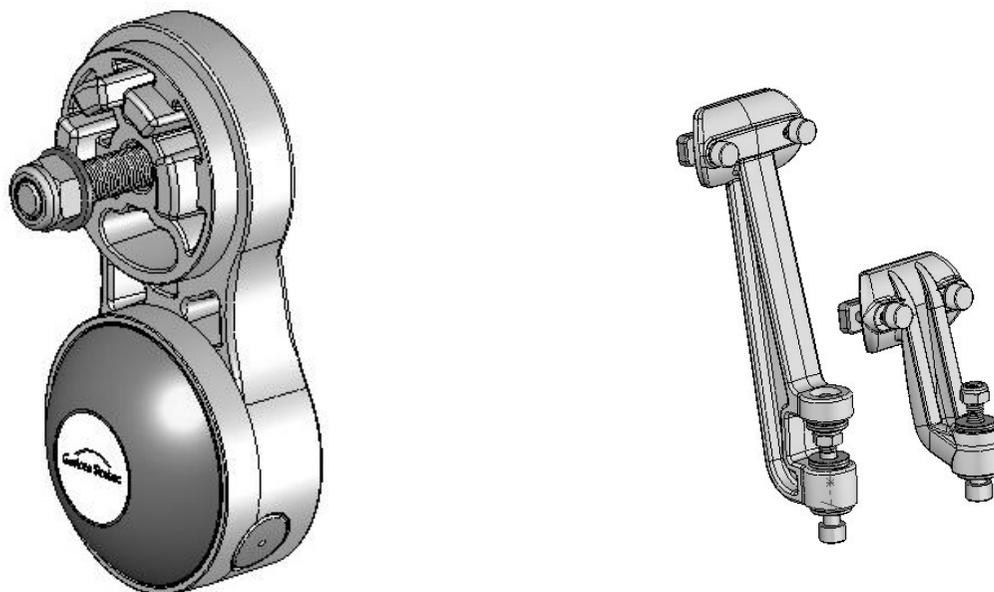



Installer le support de bras allongé sur la platine de fixation GAUCHE. (Le support droit est à installer en suivant la procédure du bras standard).

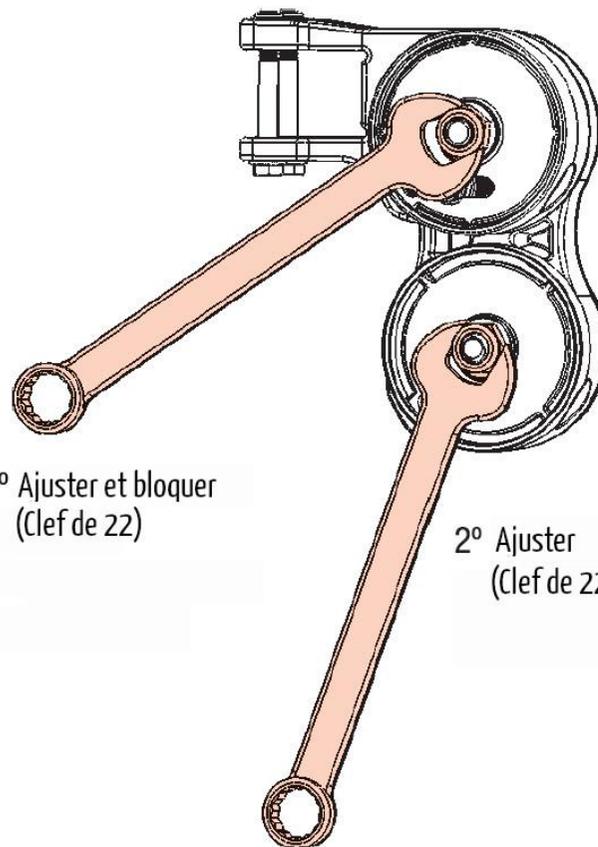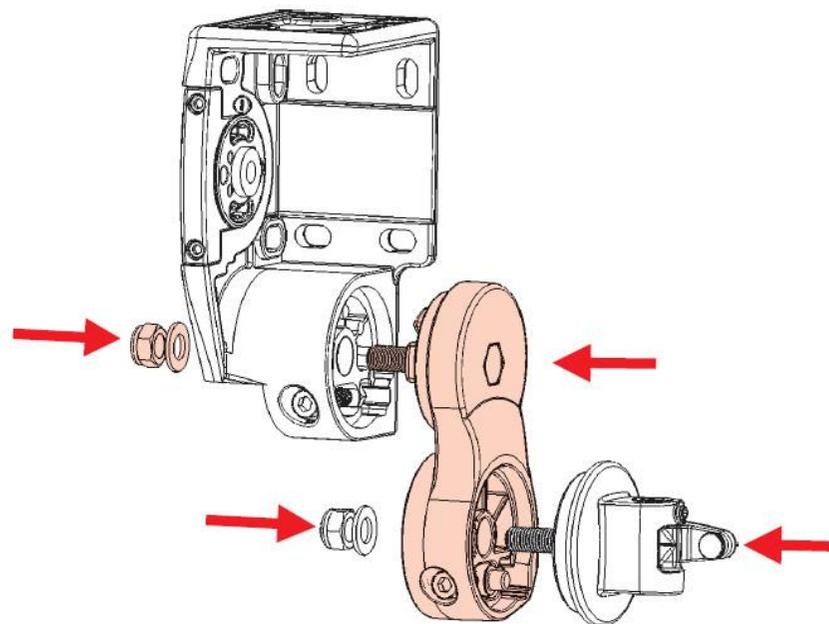


1° Ajuster et bloquer
(Clef de 22)


2° Ajuster
(Clef de 22)

Effectuer la même procédure qu'à l'étape 3 (bras standards) page 5.

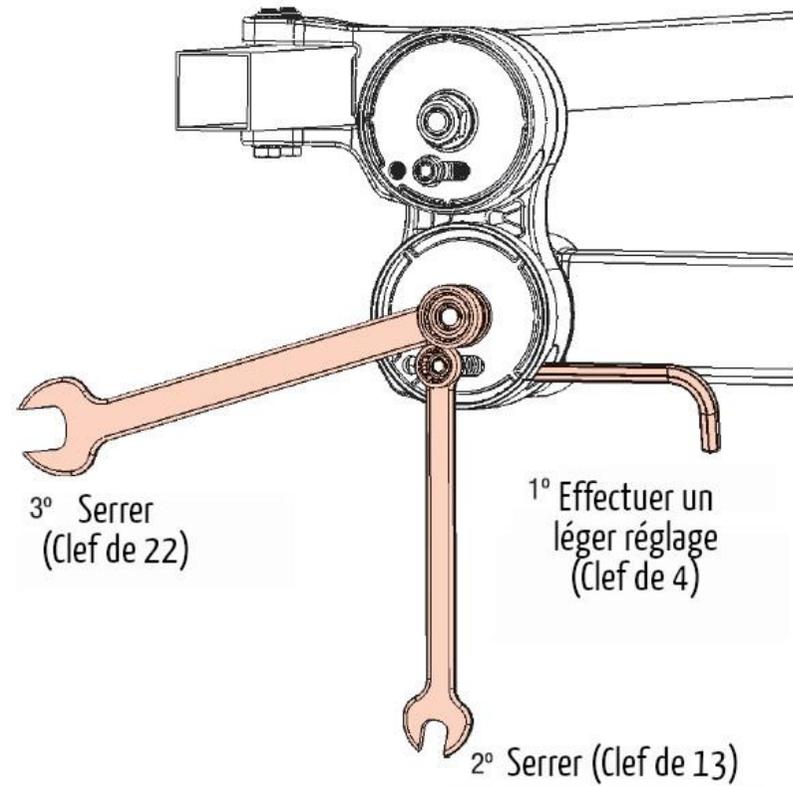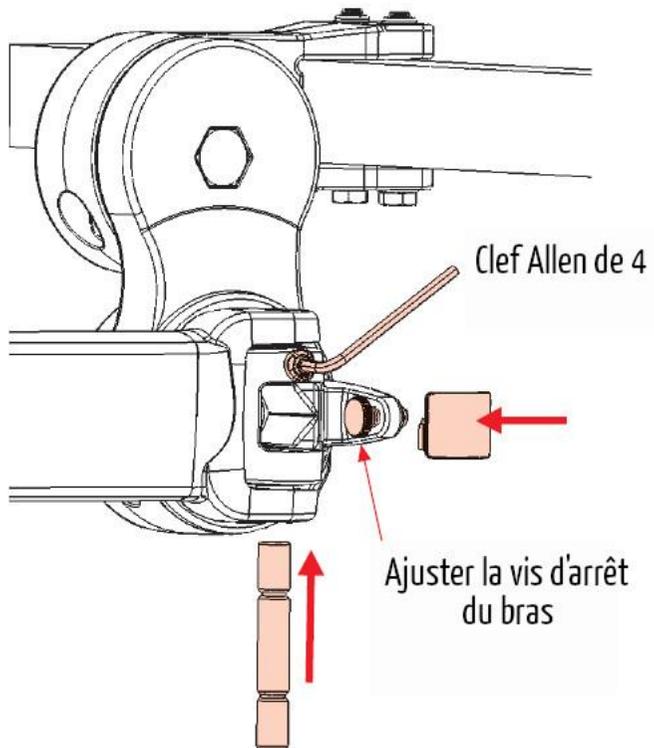

Fixer les bouchons et caches de joues

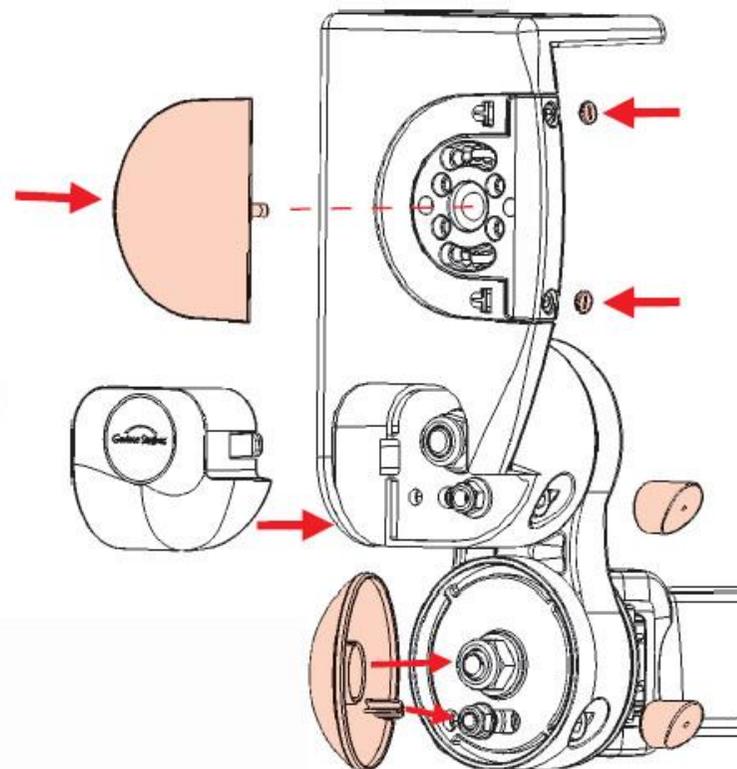


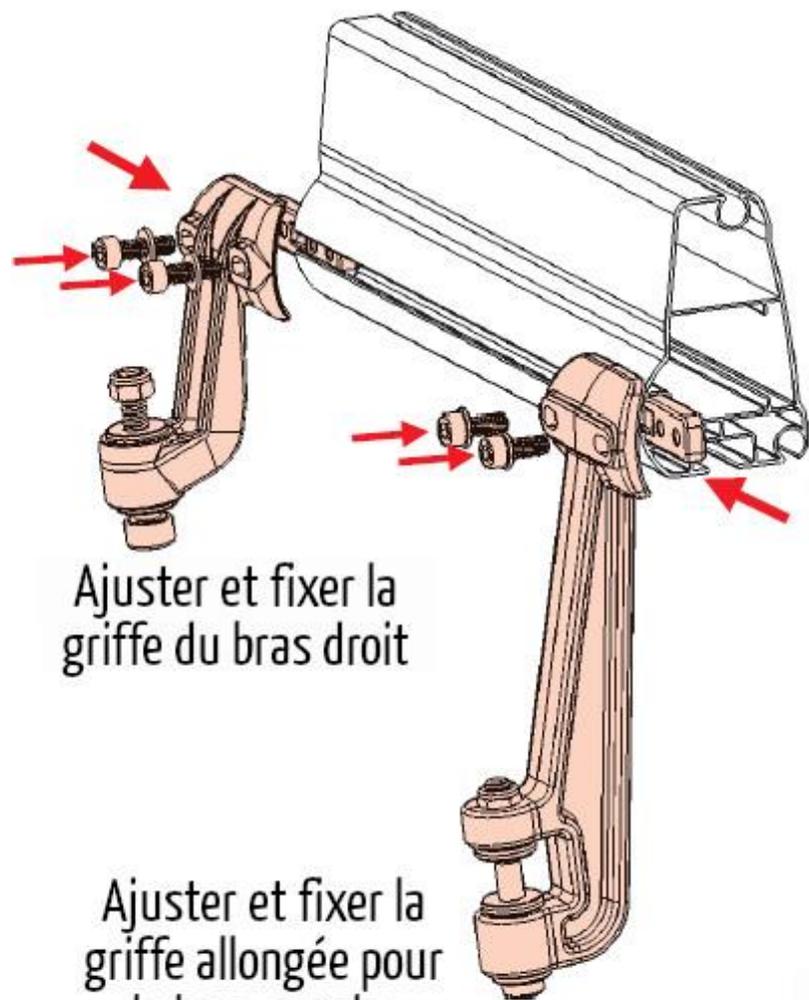


Ajuster et fixer la
griffe du bras droit


Ajuster et fixer la
griffe allongée pour
le bras gauche

Placer l'écrou sur le bras

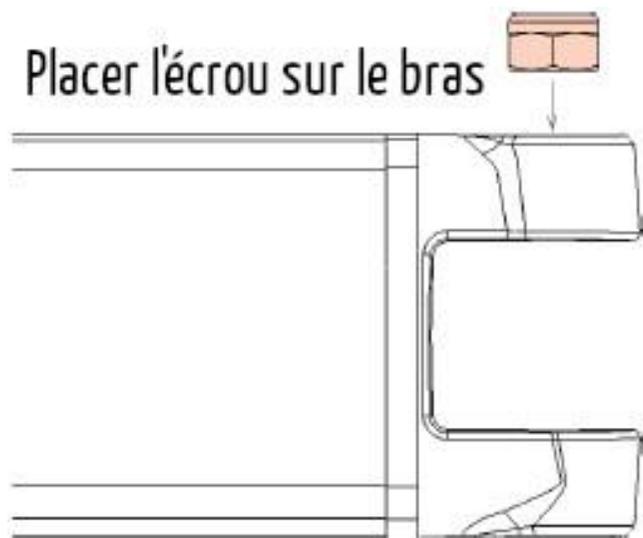

Placer les pièces
arrondies aux
emplacements
indiqués en les
ajustant sur la
griffe

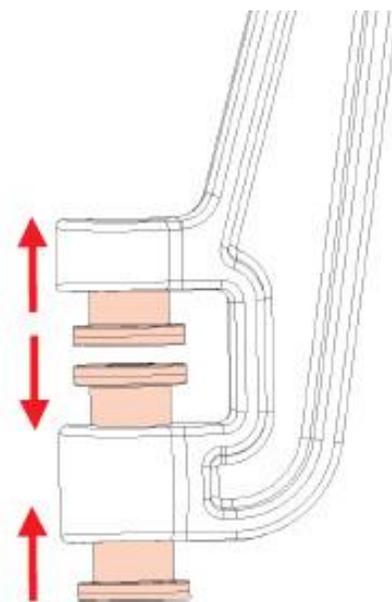

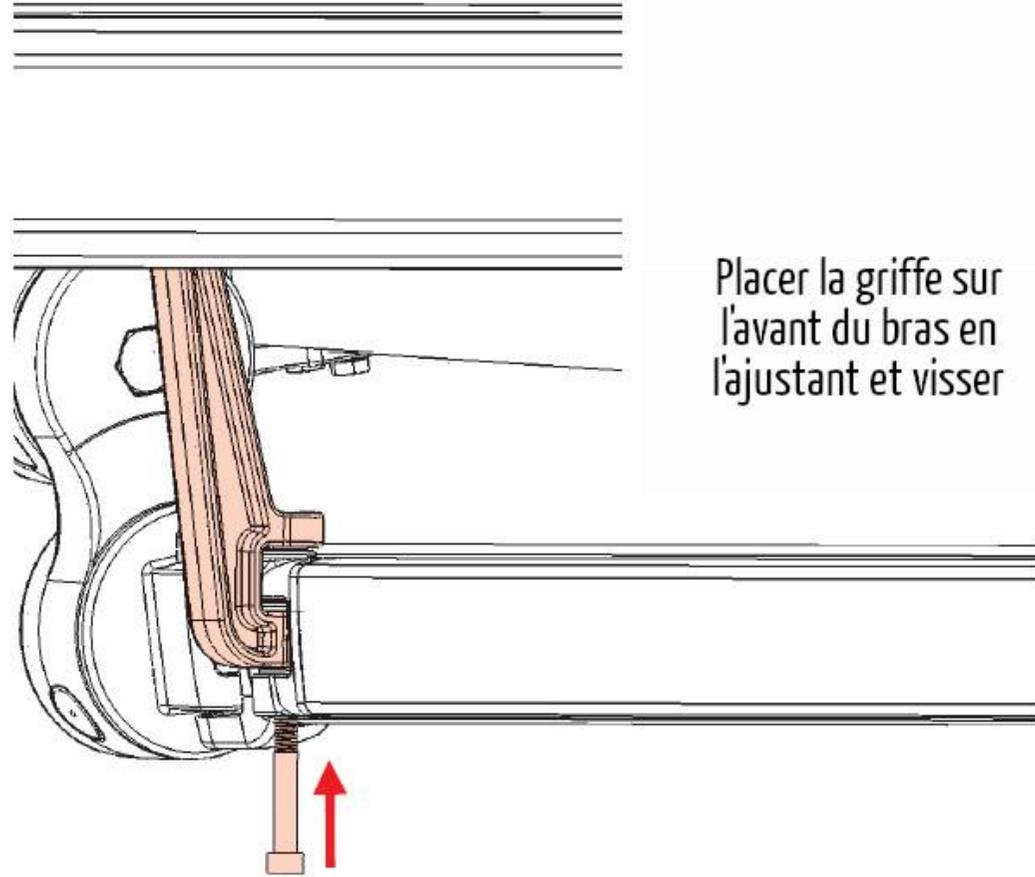

Placer la griffe sur
l'avant du bras en
l'ajustant et visser

Note d'informations pour l'assemblage et l'installation

- L'assemblage et l'installation devrait être réalisée par une personne qualifiée, par un professionnel ou par une personne avec des notions de bricolage s'assurant de respecter les consignes de sécurité et d'installation préconisées.
- **Consignes importantes de sécurité : Pour une installation correcte du store banne, les différentes étapes d'assemblage et d'installation doivent être suivies attentivement. Garder éloignés des enfants toutes pièces de montage ou emballages plastiques.**
- Ne pas modifier la structure ou la configuration du système, ne pas modifier la procédure d'installation sans consultation préalable du fabricant ou d'une personne habilitée à le faire.
- Si le store est motorisé et équipé d'un interrupteur, celui-ci doit être placé à une hauteur minimum de 1,30 mètres du sol et de manière à éviter une interférence accidentelle entre l'utilisateur et les mouvements du store.
- Si le store est manœuvrable manuellement, il devrait être accessible à une hauteur de 1,80 mètres.
- Si le store est installé dans une zone soumise régulièrement au vent et avec de fréquentes coupures électriques, il est recommandé de sélectionner l'option manuelle plutôt que motorisée ou l'utilisation d'un groupe électrogène de secours.
- Lors de la maintenance ou des éventuelles réparations d'un store motorisé, toujours déconnecter celui-ci du système électrique.

Précautions basiques de sécurité concernant le store

- Le store doit être refermé dans les cas suivants : pluie, grêle, neige et vent supérieur à 38km/h.
- En cas de neige, si la manœuvre est particulièrement difficile et en cas de danger lié aux intempéries, arrêter l'opération jusqu'à ce que les conditions soient plus favorables.
- Durant l'ouverture et la fermeture du store, veillez à ce qu'il n'y ait pas d'obstacles sur sa trajectoire.
- **NE JAMAIS FORCER LE STORE !** Si le store ne répond plus du tout quand vous essayez de le manœuvrer, appeler un professionnel installateur.
- Dans le cas d'un store motorisé, il convient de garder à l'esprit que le moteur est doté d'un dispositif de sécurité thermique pour éviter les surchauffes et les pannes. Ce dispositif est activé lorsque les interrupteurs de fonctionnement sont enfoncés avec insistance.
- Ne soumettez pas l'installation à des charges ou des contraintes supplémentaires non couvertes par la garantie du fabricant. Ne pas interférer avec les composants de fixation du système.
- Examinez l'installation si elle a été soumise à des conditions météorologiques défavorables. Ne l'utilisez pas si des réparations sont nécessaires. Dans ce cas, un installateur professionnel doit être appelé.
- Gardez l'installation propre et en bon état. Un entretien annuel par un installateur professionnel autorisé est recommandé.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES :

Le système contient de puissants ressorts. En cas de mauvaise installation, le store peut s'ouvrir brutalement. Si des irrégularités sont observées lors de l'ouverture et / ou de la fermeture, contactez un installateur professionnel. Pour éviter tout dommage, ne laissez pas les enfants jouer avec le store.

Il est impératif de respecter les consignes de sécurité et la procédure d'installation recommandée.

La société Ici Store ne pourra être tenue pour responsable des dommages corporels ou matériels éventuels qui se produiraient lors de l'installation.